

# Universal-Werkzeugschleifmaschine FCG 610

FCG 610 Best.Nr.: 630329

FCG 610 mit luftgelagerter Pinole Best.Nr.: 630330

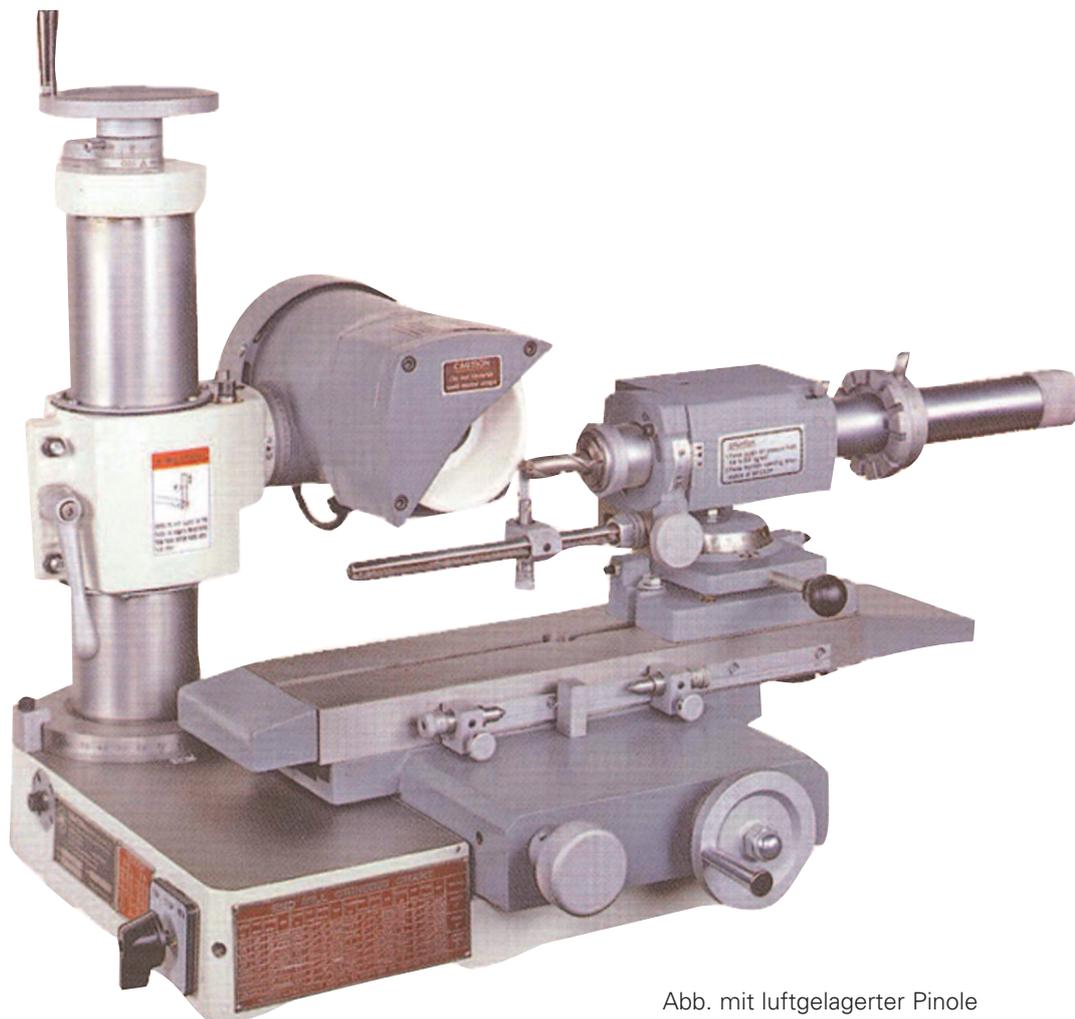


Abb. mit luftgelagerter Pinole

## Technische Daten:

Abstand zw. den Reitstöcken, mm	250
Dreh-Ø über dem Tisch, mm	205
Längsbewegung des Tisches, mm	250
Querbewegung des Schlittens, mm	160
Fläche des Arbeitstisches, mm	133 x 470
Maße der T-Nuten, mm	11 x 20 x 8
Vertikaleinstellung des Schleifkopfes, mm	160
Gelenkbolzen-Einstellung des Ständers	360°
Vertikale Neigung des Schleifkopfes	360°

<b>Durchmesser der Scheibe:</b>	
Tellerscheibe, mm	150
erweiterter Außenring, mm	127
<b>Scheibendrehzahl:</b>	
50 Hz, U/min	2850
60 Hz, U/min	3450
Motor, kW	0,25
Nettogewicht, kg	125
Abmessungen (ohne Ständer), mm	762 x 686 x 762


Weiteres Zubehör finden Sie im Anhang dieses Katalogs oder auf Anfrage !

## Universal-Werkzeugschleifmaschine FCG 610


- Die Einstellwinkel können über große, leicht ablesbare Skalen und Nonien abgelesen werden
- Über zwei Schneckenradantriebe können die Einstellwinkel des Schleifkopfes und der Säule manuell eingestellt werden
- Die Schleiflänge läßt sich durch zwei mechanische Anschläge genauestens einstellen.
- Kugelführungen für die Tischlängsbewegung ermöglichen ein sehr präzises und leichtgängiges Schleifen
- Der Schleifkopf kann verschiedene Schleifscheiben wie Topf-, Teller- oder Diamantscheibe für verschiedene Schleifarbeiten aufnehmen
- Der Quervorschub erfolgt über ein Handrad und über eine spielfreie Spindel



Höhenverstellung mit massiver Säule

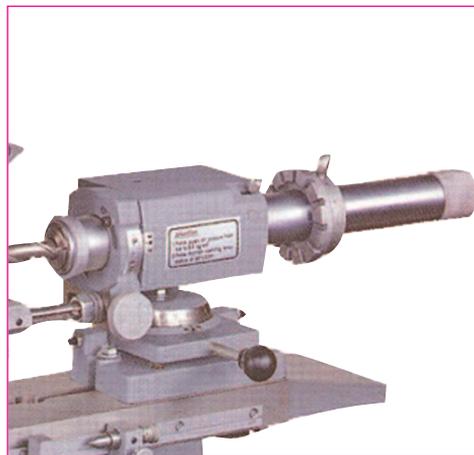

Luftgelagerte Pinole

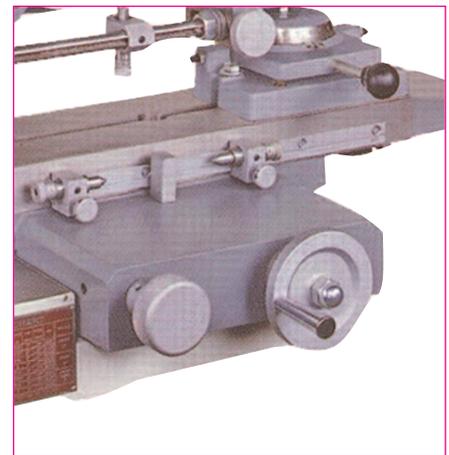

Quervorschub mit Positionierung und Handrad

### Standardausstattung:

- 1 Satz Schraubenschlüssel
- Sechskantschlüssel 5 mm und 6 mm
- Bedienungswerkzeug und Betriebsanleitung
- CE-Norm

### Sonderzubehör

- Auf Anfrage