

TRENNJAEGER®








Bandsäge TEBA 260 A-NC / 300 A-NC / 330 A-NC/ 90° / 300 A-NC 2 S

TEBA 260 A-NC Best.Nr.: 650703
 TEBA 300 A-NC Best.Nr.: 650815
 TEBA 300 A-NC 2 S Best.Nr.: 650830
 TEBA 330 A-NC Best.Nr.: 650841
 TEBA 330 A-NC 90° Best.Nr.: 650715

Katalog S. 150/151



TEBA 260 A-NC

 <p>2880 x 27 x 0,9 mm 3150 x 27 x 0,9 mm 3870 x 34 x 1,1 mm 3110 x 27 x 0,9 mm</p>	 <p>15-90 m/min</p>	 <p>2,8 3,7 4,7 3,7</p>	 <p>950 1.050 1.400 1.050</p>	 <p>2150 x 1500 x 1650 mm 2100 x 1500 x 1600 mm 2200 x 2000 x 1900 mm 2100 x 1500 x 1600 mm</p>
TEBA 260 ANC	TEBA 300 ANC	TEBA 330 ANC	TEBA 330 ANC 2S	
 90°	260/245x245/245x250	300/285x285/305x290	330/320x320/360x250	300/285x285/300x285
 45°	180/170x170/180x120	240/220x220/235x130	250/240x240/250x150	250/240x240/250x130


Ausführliche Beschreibung der Sägebänder, Sägeblätter und Rollenbahnen befinden sich im Anhang dieses Kataloges.

Konstruktionsänderungen im Zuge technischer Verbesserungen vorbehalten. Abbildungen, Maße und Gewichte unverbindlich.


TRENNJAEGER®

Bandsäge TEBA 260 A-NC / 300 A-NC / 330 A-NC/ 90° / 300 A-NC 2 S

- Motor mit angeflanschem Getriebe
- Sägebandspannung mit Kontrollschalter
- Fester Spannstock automatisch manuell voreinstellbar
- Spannstock für automatische Zuführung reversierbar
- Vorschub mit Pusherbetrieb für kurze Abschnitte
- Vorschub mit reversierender Zange für längere Abschnitte
- Rolle mit Anschluss für Rollenbahn
- Schutzgitter hochklappbar
- Zylinder für stufenlosen Vorschub
- NOT-AUS Hauptschalter
- Zentrales Bedienpult mit 60 Speicherprogrammen, im mehrzeiligem Display einzeln auswählbar bzw. koppelbar
- Stufenlose Vorschubregelung
- Gehrung mit Klemmhebel vorne
- große 10er Tastatur mit Umschaltfunktionen, Hand- bzw. Automatikbetrieb

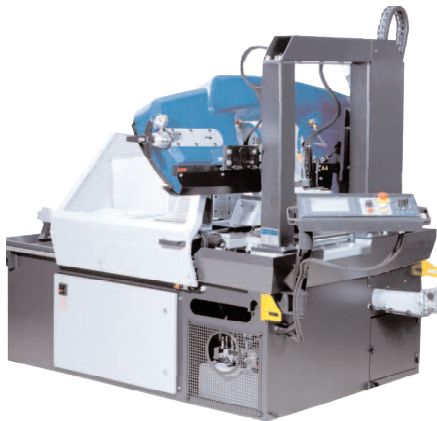

TEBA 330 A-NC -90°

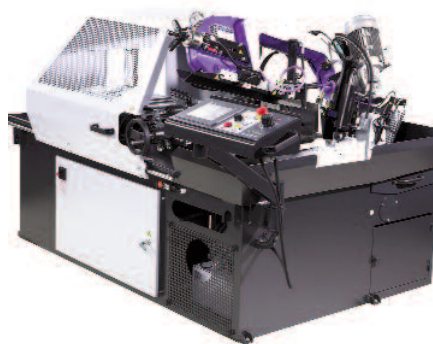

Frontansicht TEBA 260 A-NC



TEBA 300 A-NC 2S



Vertikalspanner, hydraulisch

Standardausstattung:

- Untergestell
- Kühlmittleinrichtung
- Sägeband
- Komplette elektrische Ausrüstung 400 V, 50 Hz
- Bedienungswerkzeug und Betriebsanleitung
- CE-Norm