


Universal-Drehmaschine DLC 180

DLC 180 x 1000 mit digitaler Positionsanzeige für 3-Achsen komplett montiert Best.Nr.: 601002



Maschinen-Wagner Werkzeugmaschinen GmbH
Robert-Bosch-Str. 1
77871 Renchen
0 78 43 / 700-0
vertrieb@wagner-maschinen.de

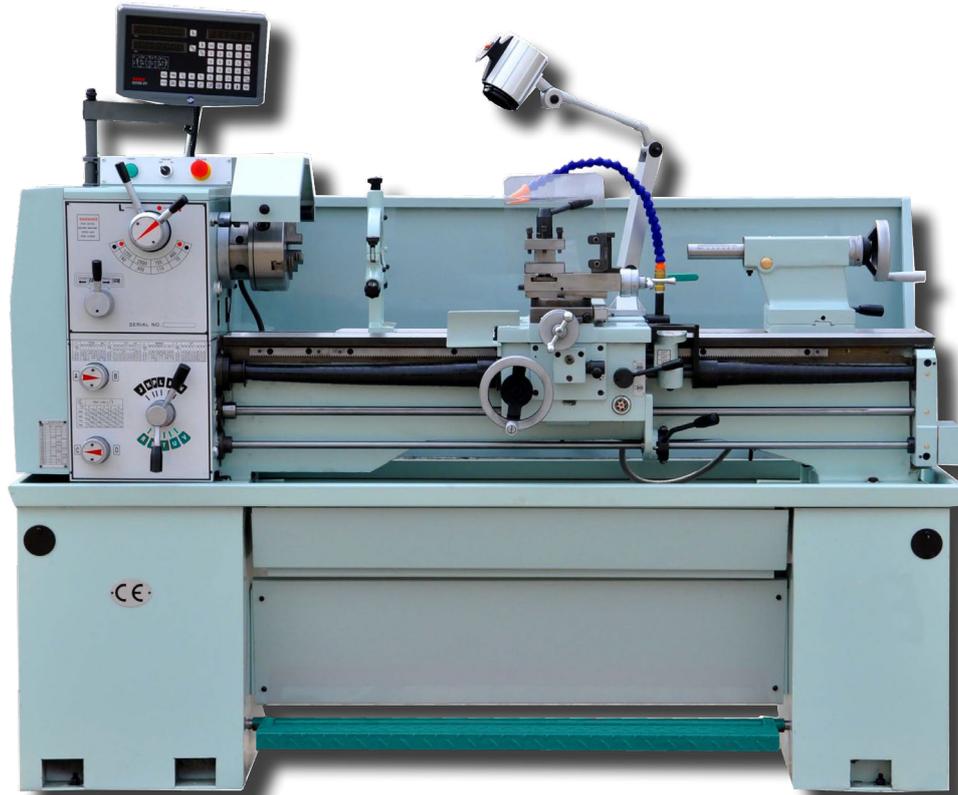

Weiteres Zubehör finden Sie im Anhang dieses Katalogs oder auf Anfrage.

Grundlage sind unsere Geschäftsbedingungen.

Weitere Informationen zur Maschine hier auf unserer Website  www.wagner-maschinen.de/drehen/konventionelle-drehmaschinen

Universal-Drehmaschine DLC 180

Technische Daten

Spitzenhöhe, mm	180
Spitzenweite, mm	1.000
DrehØ über Bett, mm	360
DrehØ über Querschlitzen	215
DrehØ i.d. Kröpfung, mm	508
Bettbreite, mm	186
Spindelbohrung, mm	38
Spindelaufnahme	DIN 55029 KK 4
Antriebsleistung, kW	1,5
Anzahl/Drehzahlbereich, min-1	8 / 70-2000
Längsvorschübe, mm/U	0,067~1,019
Quervorschübe, mm/U	0,018~0,275
Gewindesteigungen:	
• metrisch, mm	27 / 0,45-10
• Whitworth, Gg/1"	36 / 2-80
• Modul, mod.	20 / 0,25~5
• Diametral Pitch, D.P.	32 / 7-160
• Pinolenhub, mm	95
• Konus in der Reitstockpinole	MK 3
• Abmess. L x B x H, mm	1550 x 760 x 1000
• Nettogewicht, kg max.	495

Sonderzubehör

- Kegeldreheinrichtung
- Schnellwechselhalter Multifix Größe A

Weiteres Zubehör finden Sie im Anhang dieses Katalogs oder auf Anfrage.

Grundlage sind unsere Geschäftsbedingungen.

1

Weitere Informationen zur Maschine hier auf unserer Website  www.wagner-maschinen.de/drehen/konventionelle-drehmaschinen

Universal-Drehmaschine DLC 180

Standardausstattung

- 3-Achsen-Digitalanzeige
- Komplette elektrische Ausrüstung 400 V. / 50 Hz.
- Komplette Kühleinrichtung im Maschinenfuß
- Halogen-Maschinenleuchte
- Induktionsgehärtete und geschliffene Bettführungen
- Dreibacken-Handspannfutter Ø 160 mm
- Vierbacken-Planscheibe Ø 300 mm mit einzel verstellbaren Backen
- Reduzierung von Spindelbohrung auf MK 3
- 1 feste Körnerspitzen MK 3
- Mitlaufende Körnerspitze MK 3
- Feststehende Lünette und mitlaufende Lünette
- Futterschutz elektr. abgesichert
- Leitspindelabdeckung
- Gewindeuhr
- Verstellbarer Längsanschlag mit Mikrometereinstellung
- Vierfachstahlhalter
- Rückwärtige Späneschutzwand
- Spindelbremse
- Bedienungswerkzeug u. Bedienungsanleitung
- CE-Norm

VOWA

VOWA

Weiteres Zubehör finden Sie im Anhang dieses Katalogs oder auf Anfrage.

Grundlage sind unsere Geschäftsbedingungen.

2

Weitere Informationen zur Maschine hier auf unserer Website  www.wagner-maschinen.de/drehen/konventionelle-drehmaschinen