

CNC-Portal-Bearbeitungszentrum WPC 3022/4022/5022/6022

Siemens 828 D Steuerung




Technische Daten:

Tisch Größe	3000x1800 mm
	4000x1800 mm
	5000x1800 mm
	6000x1800 mm
T-Nuten Anzahl/ Größe	22 x 9 x 200 mm
Belastung	10000/12000/ 16000/18000kg
Tischbewegung X-Achse	3200/ 4200/ 5200/ 6200 mm
Portal Y-Achse	2200 mm
Vertikalbewegung Z-Achse	1000 mm
Abstand Spindel bis	
Tischoberfläche min/max.	310 - 1310 mm
Spindelkegel	SK 50 DIN 69871
Stufenlos programmierbar	
Drehzahlbereich	6000 U/min. Getriebe
Anzahl und Motor Heidenhain / Siemens	
Spindelmotor	15 / 18,5 KW

Vorschub	1 - 7.000 mm/min.
Eilgang X-,Y- und Achse	10/ 10/ 10 m/min.
Anzahl der Magazinplätze	24
Max. Werkzeugdurchmesser	125/ 220 mm
Max. Werkzeuglänge	350 mm
Max. Werkzeuggewicht	15 kg
Werkzeugwechselzeit	2,5 sec
Maschinengewicht	32.000 kg
	37.000 kg
	42.000 kg
	47.000 kg
Abmessungen (LxBxH)	
WPC-3022	7705 x 4650 x 5176 mm
WPC-4022	9900 x 4650 x 5176 mm
WPC-5022	11840 x 4650 x 5176 mm
WPC-6022	13900 x 4650 x 5176 mm

CNC-Portal-Bearbeitungszentrum WPC 3022/4022/5022/6022

Siemens 828 D Steuerung

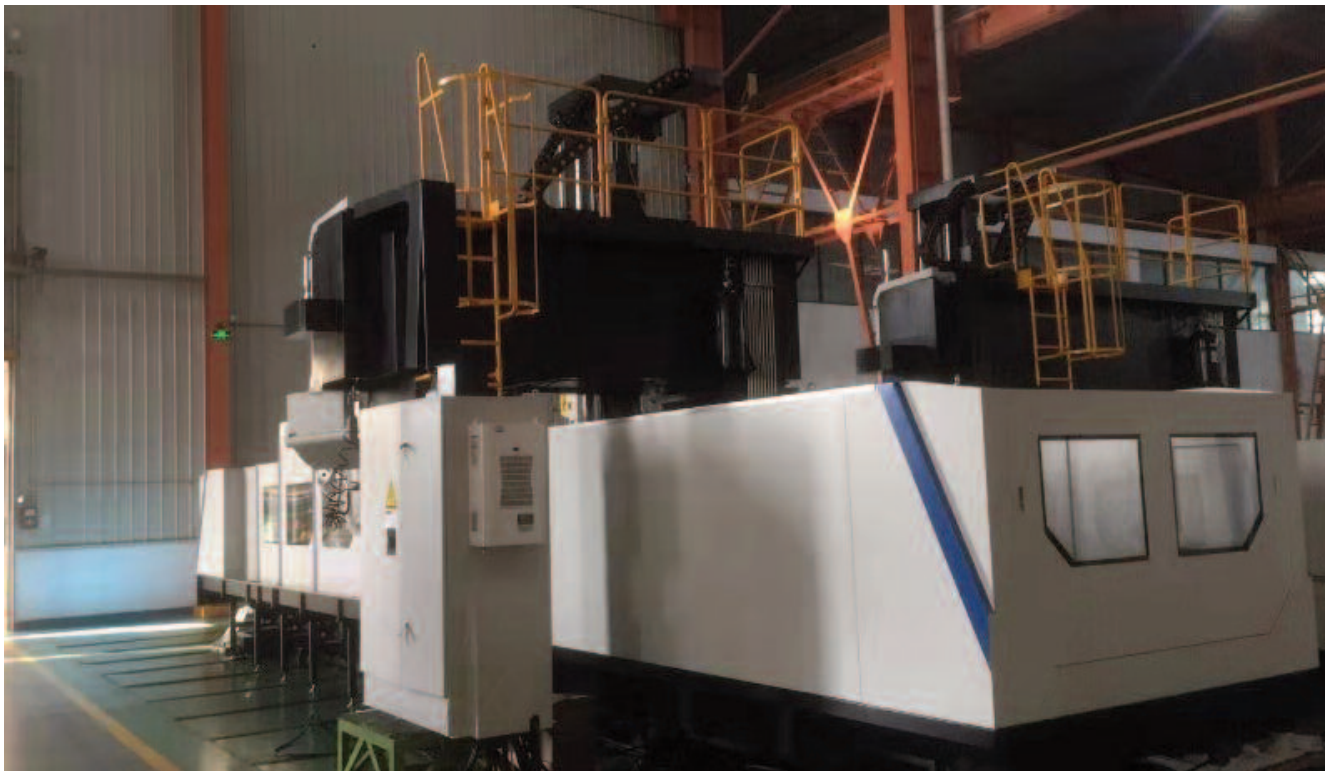

Standardausstattung:

- Riemenangetriebene Spindel
- SK 50 MIT 6.000 U/min.
- automatischer Doppelarm-Werkzeugwechsler mit 24 Positioner
- 2 Späneförderer (Schraubenförderer) und querliegender Kettenförderer
- komplette Kühlmittleinrichtung
- Flachführung in Z-Achse PMI / HIWIN
- Kugelumlaufspindeln mit beidseitiger Lagerung in der X-, Y- und Z-Achse
- Control Meldeleuchte
- Umhausung mit zwei Schiebetüren und Sichtfenster aus Sicherheitsglas
- 1 Satz Stellfüße mit Nivellierschrauben
- Werkzeugkasten mit Bedienwerkzeug
- Dokumentation für Maschine und Steuerung
- CE-Norm
- komplette elektrische Ausrüstung 400 V. / 50 Hz

Sonderzubehör:

- Verlängerung Z-Achse-Verfahrweg bis 1.250
- Kühlung durch Spindel 20 bar mit Kartusche
- Werkzeugwechsler mit 40 Stationen
- Werkzeugwechsler mit 32 Stationen

Sonstiges:

- Schulung pro Tag
- Inbetriebnahme am Betriebsort
- Verpackungskosten
- Transportkosten - auf Anfrage -