


# TOKARKI CNC Z PŁASKIM ŁOŻEM

## Baureihe WDC 460A/560A/760A

### CECHY OGÓLNE

- Tokarka cykliczna
- Standardy obróbki
- Łóżka z żeliwa szarego
- Średnica toczenia:  
460-560 mm
- Odległość między  
podporami: 1.000-2.000
- H konstrukcja
- Napędzane narzędzia
- Bogaty wybór akcesoriów  
i wyposażenia specjalnego
- Opcjonalnieuchwyt  
hydrauliczny

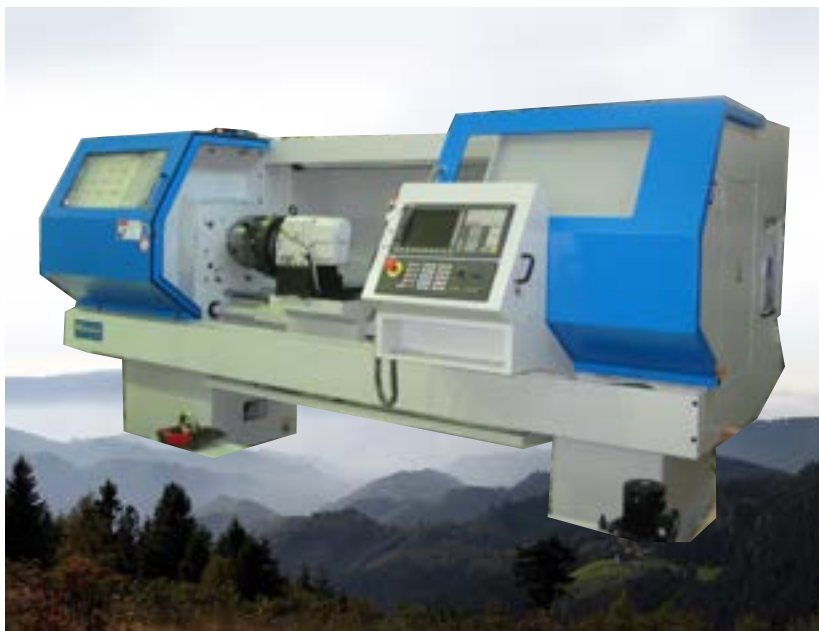

### DANE TECHNICZNE

| Typ maszyny     |  mm |  mm |  mm/min |  |  kW |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WDC 460A</b> | 460/285                                                                                | 1.250                                                                                  | 62/4.500                                                                                    | 8                                                                                     | 9/11                                                                                     |
| <b>WDC 560A</b> | 560/390                                                                                | 1.000-3.000                                                                            | 87/3.500                                                                                    | 8                                                                                     | 12/15                                                                                    |
| <b>WDC 760A</b> | 760/420                                                                                | 2.000                                                                                  | 155/2.000                                                                                   | 12                                                                                    | 15/18                                                                                    |

Więcej informacji na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:  
[www.wagner-maschinen.de/pl/tokarki/tokarki-cnc-z-lozem-plaskim](http://www.wagner-maschinen.de/pl/tokarki/tokarki-cnc-z-lozem-plaskim)

## TOKARKI Z PŁASKIM ŁOŻEM WDC 460A/560A/760A

Seria WDC to nowy typ tokarki. Mogą być obsługiwane w taki sam sposób jak konwencjonalne tokarki, przy czym sterowanie CNC umożliwia automatyczne wykonywanie skomplikowanych procesów, takich jak toczenie kształtowe czy nacinanie gwintów

WDC 460Ax1250 mit SIEMENS 828D ShopTurn Numer zamówienia.: 502195

WDC 560Ax1500 mit SIEMENS 828D ShopTurn Numer zamówienia.: 592237

WDC 760Ax 2000 cyclic CNC listwa na zamówienie



### Najważniejsze informacje w skrócie

- Ergonomiczna konstrukcja
- Mobilny panel sterowania
- Płaskie prowadnice
- Tarcze VDI
- Bezstopniowy, mocny napęd dynamiczny
- Stabilny konik
- Solidna szerokość łoża

Więcej informacji na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:  
[www.wagner-maschinen.de/pl/tokarki/tokarki-cnc-z-lozem-plaskim](http://www.wagner-maschinen.de/pl/tokarki/tokarki-cnc-z-lozem-plaskim)

## DANE TECHNICZNE

- Maksymalna przelot nad łożem, mm 460/ 560
- Maksymalny skok nad poprzeczką, mm 285/ 390
- Maksymalny przelot nad mostkiem, mm 635/ 810
- Maksymalna długość skoku:  
WDC 460A, mm 860  
WDC 560A, mm 630/1.140/ 1.650/ 2.660
- Maksymalna odległość osi :  
WDC 460A, mm: 1.250  
WDC 560 A, mm: 1.000 / 1.500 / 2.000 / 3.000
- Szerokość łoża, mm 318/ 345
- Gwint wrzeciona, DIN 55026, wielkość A26/ A28
- Średnica otworu wrzeciona, mm 62/ 87
- Zakres prędkości wrzeciona:  
WDC 460 A, obr./min. 4.500  
WDC 560 A, obr./min. 3.500
- Stożek tuleji konika MK 5
- Skok pinoli, mm: 140/ 200
- Średnica pinoli konika, mm 73/ 75  
WDC 460 A, kW 9/11  
WDC 560 A, kW 12/15
- Przesuw osi Z, mm 900/ 1,190
- Prędkość posuwu w osi Z, mm/ min : 7.000
- Prędkość posuwu w osi X, mm/ min : 5.000
- Powtarzalność: +/-0.005
- Dokładność pozycjonowania: +/-0,01
- Wymiary (dł. x szer. x wys.),  
WDC 460 A 3.330x 2.100 x 2.230  
WDC 560 A 2.970/ 3.670/ 4.170/  
5.170 x 2.100x 2.230
- Waga maszyny, kg  
WDC 460 A – 2.200  
WDC 560 A 2.700/2.900/ 3.200/ 4.000


## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Wieżyczka 8-stanowiskowa do narzędzi napędzanych
- VDI 20 za WDC 460A/VDI 30 za WDC 560A
- 8-stanowiskowa wieżyczka elektryczna
- VDI 30 za WDC 460A/VDI 40 za WDC 560A
- Maksymalna prędkość 4.000 obr./ min
- Sterowanie CNC Siemens 828
- 2 oddzielne pokręta ręczne na panelu sterowania oraz 1 ruchome pokrętko ręczne
- Automatyczne przełączanie
- Stała prędkość skrawania
- Prowadnice łoża hartowane indukcyjnie, szlifowane i pokryte przeciwтарыową powłoką Turcite
- Precyzyjna śruba kulowahartowana i szlifowana
- Osłona uchwytu z elektrycznym zabezpieczeniem
- Ręczny konik, MK 5
- Automatyczne centralne smarowanie przewodnic
- Sieciowy interfejs
- Kompletny układ chłodzenia
- Światło maszynowe
- Obudowa z dwoma przesuwanymi drzwiami i szybą ochronną
- Zestaw śrub poziomujących z płytą regulacyjną
- Skrzynka narzędzi z instrukcją obsługi
- Instrukcja obsługi i programowania
- CE Standard
- Wyposażenie elektryczne 400 V./ 50 Hz

## ZDJĘCIA SZCZEGÓŁOWE



Okładzina

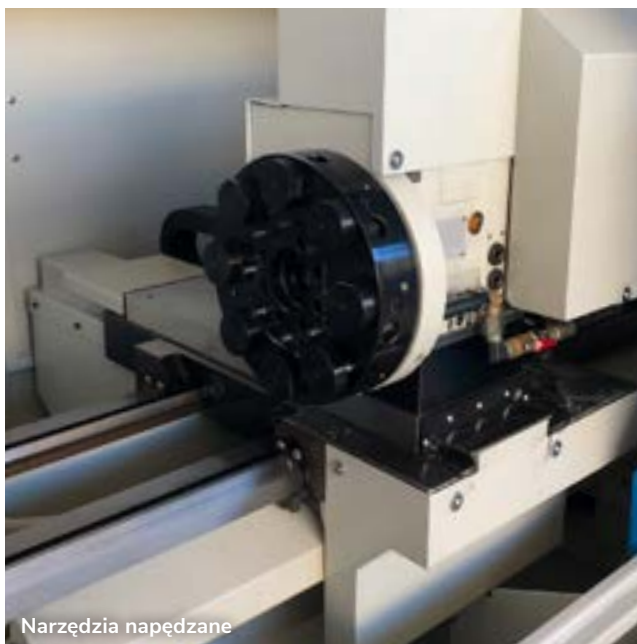


Narzędzia napędzane

Więcej informacji na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:  
[www.wagner-maschinen.de/pl/tokarki/tokarki-cnc-z-łożem-plaskim](http://www.wagner-maschinen.de/pl/tokarki/tokarki-cnc-z-łożem-plaskim)


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w ramach ulepszeń technicznych. Ilustracje, wymiary i wagi mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.

## PLANY TECHNICZNE

WDC 460A 8 napędzanych stanowisk z systemem VDI 20 8

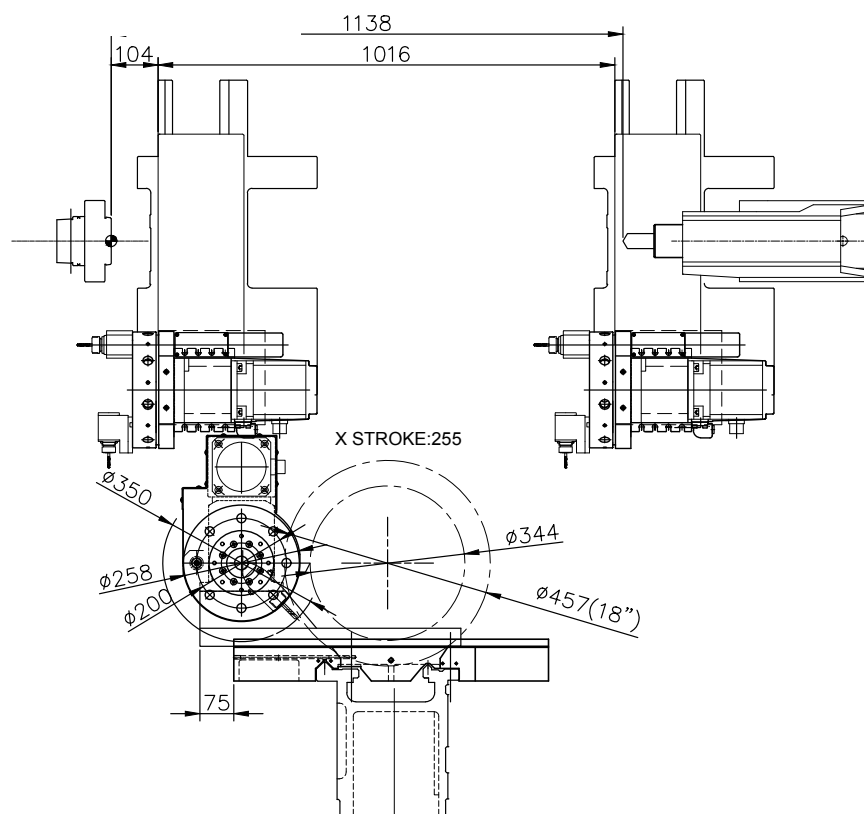

WDC 560A z napędzaną wieżą VDI 30 12 narzędzi

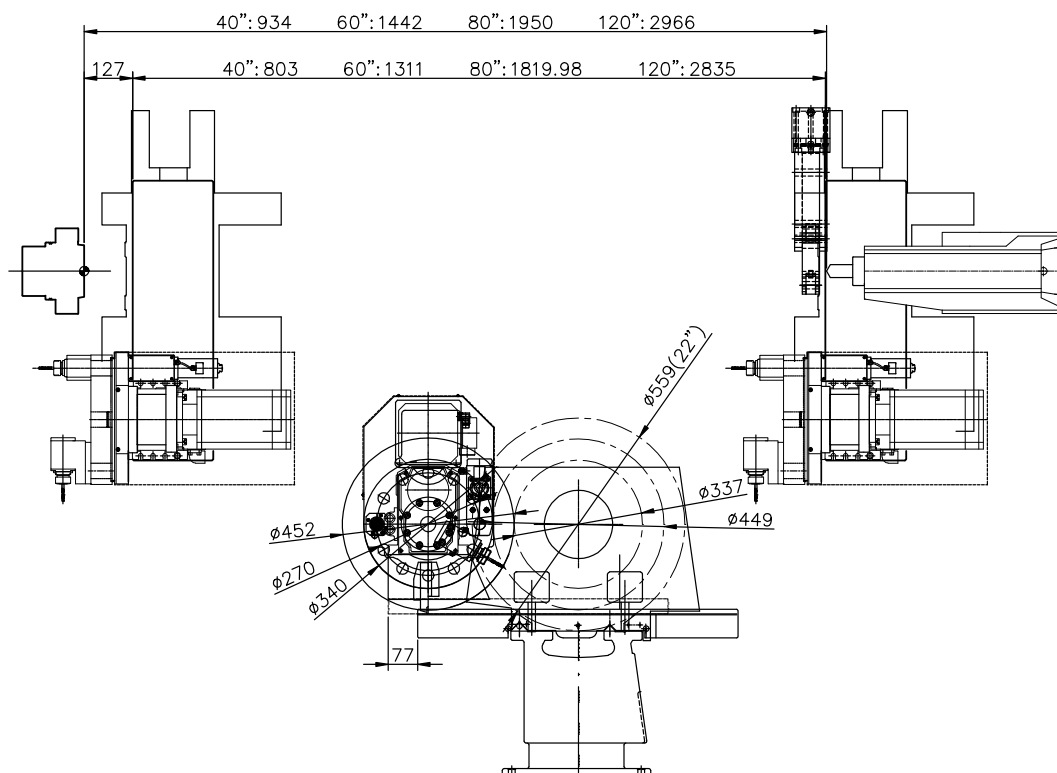

Więcej informacji na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:  
[www.wagner-maschinen.de/pl/tokarki/tokarki-cnc-z-lozem-plaskim](http://www.wagner-maschinen.de/pl/tokarki/tokarki-cnc-z-lozem-plaskim)

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w ramach ulepszeń technicznych. Ilustracje, wymiary i wagi mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.