TRENNJAEGER

ALUMINIUM KREISSÄGEN HALBAUTOMAT
Baureihe WAK

HIGHLIGHTS

- Stufenlose Gehrungs schnitteinstellung 15° - 90° - 15°
- Sicherheits-Zweihand-bedienung über Druck-taster
- Elektrisch abgesicherte Arbeitsschutzhaube

TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK

Maschinentyp	mm	m/min		90°	45°
WAK 420 HA	420	2.900	+25° bis 90° bis - 25°	130 / 110 x 110 / 50 x 170	100 / 100 x 100 / 50 x 120
WAK 550 HA	550	2.400	+ 25° bis 90° bis - 25°	130 / 110 x 110 / 50 x 170	180 / 180 x 190 / 50 x 130
WAK 700 HA	700	1.950	+ 25° bis 90° bis - 25°	240 / 230 x 230 / 50 x 400	210 / 200 x 200 / 50 x 290

Weitere Informationen zur Maschinenbaureihe und zahlreichem Zubehör finden Sie auf unserer Website:
www.wagner-maschinen.de/trennjaeger-saegen

TRENNJAEGER

ALUMINIUM KREISSÄGEN HALBAUTOMAT WAK 350-800 DOPPELGEHRUNG

ALLE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

- Stufenlose Gehrungsschnitt-Einstellung 15° - 90° - 15°
- Sicherheits-Zweihandbedienung über Drucktaster
- Elektrisch abgesicherte Arbeitsschutzhaube
- Optimal einstellbarer pneumatischer Zylinder, links und rechts vom Sägeblatt, vertikal angeordnet
- Zentrale Bedienung von vorne
- Sägeblattschutz für Späneabfuhr
- Ergonomisch angeordnetes Bedienpult
- Wartungseinheit mit Druckmanometer und Ausblase-Pistole
- Sprüh-Ölbehälter für das Minimalschmiersystem
- Späneschublade (Option)
- Maschinengestell in schwerer Ausführung
- Spanndruckeinstellung mit Manometer

Weitere Informationen zur Maschinenbaureihe und zahlreichem Zubehör finden Sie auf unserer Website:
www.wagner-maschinen.de/trennjaeger-saegen

WAK 420 HA

TECHNISCHE DATEN

- Leistung 2,2 kW
- Maschinengewicht 220 kg
- Abmessungen
  950 x 950 x 1.500 mm

STANDARDAUSSTATTUNG

- Vorschub mit Zwei Hand stufenlos
- Vertikale Spanner beidseitig, verschiebbar
- Minimalschmiersystem stufenlos einstellbar
- Zentrales Bedienpult vorne
- Luftpistole zum Abblasen
- Tischplatte eben eingelassen im Maschinentisch für große Auflagefläche
- Absaugstutzen doppelt auf Maschinenrückseite
- Materialanschlag Linie kann um 130 mm nach hinten versetzt werden
- Gehrungen stufenlos +15° bis 90° bis -15° mit Schnellrastpunkte bei den Hauptwinkeln
- Schnittbereich:
  145 mm Höhe max. und 330 mm Breite max.
- Anschluss 400V./50 Hz.
- CE Konform mit Betriebsanleitung

OPTIONEN

- Horizontale Spanner beidseitig, verschiebbar
- Absauganlage für Späne VC 580 TJ mit 2 Rohrausgängen für oben und unten
- Schlauch Länge 5.000 mm mit Ø 100 mm
- Vorsatzstück rund für unten

WAK 550 HA

TECHNISCHE DATEN

- Leistung 4,0 kW
- Maschinengewicht 450 kg
- Abmessungen
  950 x 950 x 1.500 mm

STANDARDAUSSTATTUNG

- Vorschub mit 2 Hand stufenlos
- Vertikale Spanner beidseitig, verschiebbar
- Horizontale Spanner einseitig, verschiebbar
- Minimalschmiersystem stufenlos einstellbar
- Zentrales Bedienpult vorne
- Maschinenbeleuchtung LED
- Luftpistole zum Abblasen
- Tischplatte eben eingelassen im Maschinentisch für große Auflagefläche
- Absaugstutzen doppelt auf Maschinenrückseite
- Gehrungen stufenlos +15° bis 90° bis -15° mit Schnellrastpunkte bei den Hauptwinkeln
- Schnittbereich:
  205 mm Höhe max. und 355 mm Breite max.
- Anschluss 400V./50 Hz.
- CE Konform mit Betriebsanleitung

OPTIONEN

- Absauganlage für Späne VC 580 TJ mit 2 Rohrausgängen für oben und unten
- Schlauch Länge 5.000 mm mit Ø 100 mm
- Vorsatzstück rund für unten

Tischplatte eben eingelassen

Sägeblattschutz

Weitere Informationen zur Maschinenbaureihe und zahlreichem Zubehör finden Sie auf unserer Website:
www.wagner-maschinen.de/trennjaeger-saegen

Konstruktionsänderungen im Zuge technischer Verbesserungen vorbehalten. Abbildungen, Maße und Gewichte unverbindlich.

WAK 700 HA

TECHNISCHE DATEN

- Leistung 4,0 kW
- Maschinengewicht: 600 kg
- Abmessungen
  1.100 x 1.500 x 1.500 mm

STANDARDAUSSTATTUNG

- Vorschub mit Zwei Hand stufenlos
- Vertikale Spanner beidseitig, verschiebbar
- Horizontale Spanner beidseitig, verschiebbar
- Minimalschmiersystem stufenlos einstellbar
- Zentrales Bedienpult vorne
- Maschinenbeleuchtung LED
- Luftpistole zum Abblasen
- Tischplatte eben eingelassen im Maschinentisch für große Auflagefläche
- Absaugstutzen doppelt auf Maschinenrückseite
- Gehrungen stufenlos +15° bis 90° bis -15° mit Schnellrastpunkte bei den Hauptwinkeln
- Schnittbereich: 260 mm Höhe max. und 420 mm Breite max.
- Anschluss 400 V./50 Hz.
- CE Konform mit Betriebsanleitung

OPTIONEN

- Absauganlage für Späne VC 580 TJ mit 2 Rohrausgängen für oben und unten
- Schlauch Länge 5.000 mm mit Ø 100 mm
- Vorsatzstück rund für unten

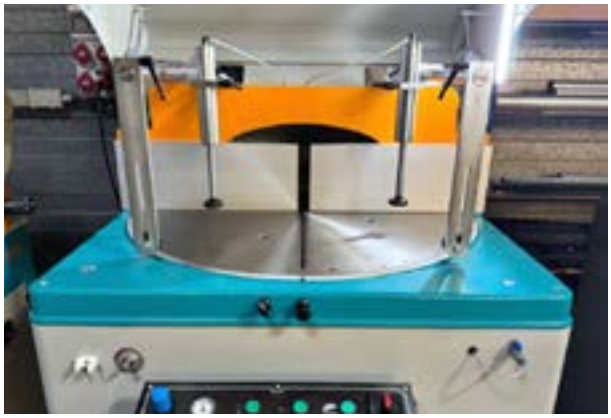

Tischplatte eben eingelassen

Schnellrastpunkte

Weitere Informationen zur Maschinenbaureihe und zahlreichem Zubehör finden Sie auf unserer Website:
www.wagner-maschinen.de/trennjaeger-saegen

Konstruktionsänderungen im Zuge technischer Verbesserungen vorbehalten. Abbildungen, Maße und Gewichte unverbindlich.