

Halbautomatische Gehrungs/Gradschnitt-Kreissägemaschine

WAK-TL 350 HA / 400 HA / 500 HA / 600 HA

Best.Nr.: 550703 / 550705 / 550707 / 550061

Halbautomatische Sägemaschine mit beidseitigem Gehrungsschnitt für NE-Metalle

WAK-TL 600 HA-90° / 650 HA-90° / 700 HA-90°

Best.Nr.: 550189 / 550190 / 550098

Halbautomatische Sägemaschine 90° Schnitt für NE-Metalle






Katalog S. 134/135



WAK TL 600 HA



WAK 700 HA 90°


|  350/400/500/ 600 mm 600/650/700 mm |  3000 m/min |  2,0 3,0 5,0 5,0 |  230 kg 380 kg 430 kg 500 kg |  980x820x1650 mm 900x1000x1480 mm 1200x1100x1500 mm 1300x1250x1650 mm |
|--|--|--|---|--|
| WAK-TL 350/400/500/600 HA | | | WAK-TL 600/650/700 HA 90° | |
| ● ■ ■ 90° 125 110x110 175x175 130 110x110 250x75 180 150x150 300x125 225 210x210 430x150 | | 230 | 210x210 | 350x110 |
| | | 250 | 230x230 | 400x100 |
| | | 275 | 250x250 | 400x140 |
| ● ■ ■ 45° 105 85x85 100x80 115 100x100 160x75 150 120x120 145x120 220 210x210 190x100 | | | | |

Ausführliche Beschreibung der Sägebänder, Sägeblätter und Rollenbahnen befinden sich im Anhang dieses Kataloges.




Halbautom. Gehrungskreissägemaschine

- **Stufenlose Gehrungsschnitteinstellung 20° - 90° - 0° bzw. 90° Version**
- **Sicherheits-Zweihandbedienung über Drucktaster**
- **Elektrisch abgesicherte Arbeitsschutzhaube**
- **Optimal einstellbare, links und rechts vom Sägeblatt, vertikal angeordnete pneumatische Spannzyylinder**
- **Verstellbare Anschlagsschiene bis ca. 70 mm zum Schlitzen von Materialien**
- **Ergonomisch angeordnetes Bedienpult**
- **Wartungseinheit mit Druckmanometer und Ausblaspistole**
- **Sprühölbehälter für das Minimal-schmiersystem**
- **Späneschubblende (Option)**
- **Maschinengestell in schwerer Ausführung**
- **Horizontaler Spannzyylinder ab WAK-TL 400 HA**

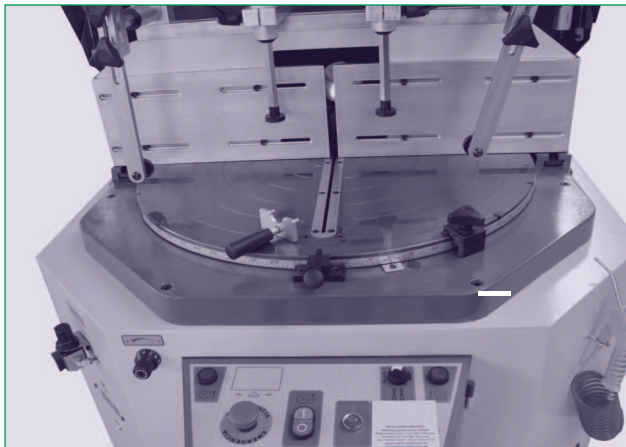

Materialspanner 4-fach einzeln verschiebbar und wegklappbar

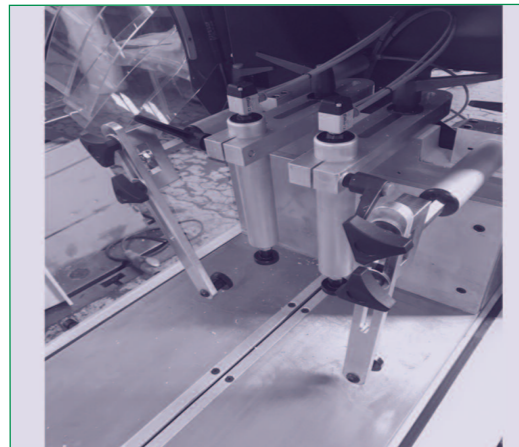

Materialspanner mit Klemmhebel einstellbar

Halbautomatische Gehrungs - Kreissägemaschine für NE-Metalle.

Die halbautomatischen Unterflurkreissägemaschinen der WAK-TL-Baureihe sind vor allem für Profile und Platten bzw. Träger geeignet. Das Schnittmaterial wird beidseitig vertikal gespannt und ist verstellbar. Die Zweihandbedienung bei geschlossener Maschinenabdeckung dient der Arbeitssicherheit. Der Maschinentisch kann stufenlos bis auf max. 0° = 180° beidseitig geschwenkt werden. Die hintere Anschlaglinie kann zum Schlitzen bis zu 210 mm nach hinten versetzt werden.