

TRENNJAEGER® Bandsäge TEBA 330 DG / TEBA 330 DGHA

TEBA 330 DG / TEBA 330 DGHA Best.Nr.: 650710 / 650711

Doppelgehrungsbandsäge mit beidseitigem Gehrungsschnitt manuell / halbautomatisch.

Katalog S. 148/149



Abb. TEBA 330 DGHA

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <p>3870 x 34 x 1,1 mm</p> | <p>15-90 m/min</p> | <p>3,7</p> | <p>780</p> | <p>2100x950x1800</p> |
| <p>TEBA 330 DG / TEBA 330 DGHA</p> | <p>● mm</p> | <p>■ mm</p> | <p>■ mm</p> | |
| <p>90°</p> | <p>330</p> | <p>320</p> | <p>400 x 200</p> | |
| <p>- 45°</p> | <p>250</p> | <p>200</p> | <p>250 x 140</p> | |
| <p>45°</p> | <p>250</p> | <p>230</p> | <p>250 x 170</p> | |
| <p>30</p> | <p>165</p> | <p>150</p> | <p>150 x 150</p> | |


Ausführliche Beschreibung der Sägebänder, Sägeblätter und Rollenbahnen befinden sich im Anhang dieses Kataloges.

TRENNJAEGER® Bandsäge TEBA 330 DG / TEBA 330 DGHA


- **Motor mit angeflanschtem Getriebe**
- **Sägebandführung mit beidseitigen Hartmetallplatten**
- **Klemmung durch verschiebbaren Schraubstock links und rechts**
- **stufenlose Schnittgeschwindigkeit 15-90 m/min**
- **Beidseitig Gehrung mit Skala**
- **Steuerung mit übersichtlichem Touchpanel, SD-Kartenslot für PLC-Speicherung und Höhenmessung des Sägearms**
- **Vorschubregler stufenlos einstellbar**
- **Vorschubzylinder mit Mengenventil**



Bandspannung mit Manometer

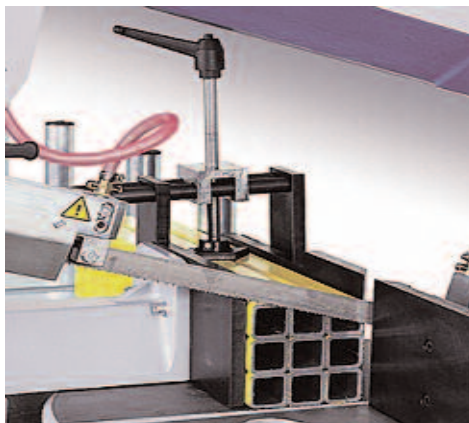

Vertikalspannsystem manuell

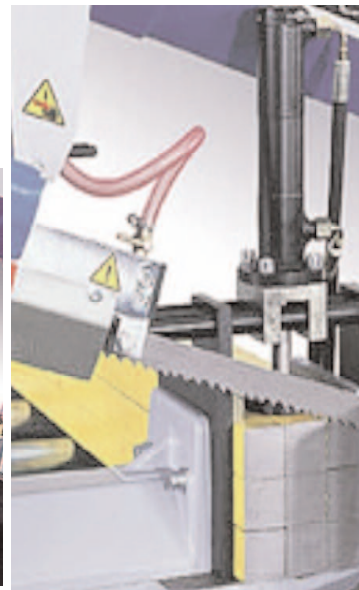

Vertikalspannsystem hydraulisch

Standardausstattung:

- Schwere Guß-Sägerahmen
- Schwere Guß-Maschinentisch
- Schwere Guß-Drehtisch, kein Einsägen bei Gehrungen
- Schwere Guß-Materialspannstock
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit
- Stufenloser Vorschub
- Elektrische Schnitthöhenbegrenzung
- Unterstell mit Kühlmittleinrichtung
- Komplette elektrische Ausrüstung 400 V, 50 Hz
- Bedienungswerkzeug und Betriebsanleitung
- CE-Norm

Sonderzubehör:

- Automatische beidseitige Sägebandregulierung (TEBA 330 DGHA) Best.-Nr.: 650712
- Elektrische Spänebürste Best.-Nr.: 650713
- Späneförderer Best.-Nr.: 650779
- Bandspannung mit Manometer Best.-Nr.: 650819
- Minimalschmiersystem mit 1,6m Schlauch Best.-Nr.: 650569
- Schnittlinienbeleuchtung Best.-Nr.: 650806

Für kundenseitige Materialien, die nicht rechteckig oder quadratisch sind, kann es je nach Materialform und Materialdimension erforderlich bzw. unabdingbar sein kundenseitig entsprechende Formspannbacken fach- und sachgerecht einzusetzen.