

**TRENNJAEGER**

PIŁA TAŚMOWA KOLUMNOWA – PÓŁAUTOMATYCZNA

Serie TEBA

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Dwie solidnie zaprojektowane prowadnice brzeszczotu z rolkami prowadzącymi/ płytkami z twardego metalu
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia 15-100 m/min
- Programowalne funkcje cięcia



DANE TECHNICZNE

Typ maszyny	 mm	 m/min.	 90°	 45°	 30°
TEBA 362 HA/GHA	3.660 x 27 x 0,9	10-100	305/305 x 305/ 305 x 360	255/255 x 255/ 225 x 305	125/125 x 125/ 125 x 305
TEBA 330 DG/DGHA	3.870 x 34 x 1,1	15 - 90	330/320 400 x 200	250/230 x 230/ 250 x 170	165/150/ 150 x 150
TEBA 330 HA-L	3.870 x 34 x 1,1	15 - 90	330/ 360 x 310		
TEBA 432 GHA	4.400 x 34 x 1,1	15-88	360/360 x 360/ 360 x 430	305/305 x 305/ 305 x 360	175/175 x 175/ 300 x 360
TEBA 502 HA/GHA	5.620 x 41 x 1,3	10-90	500/500 x 500	370/370 x 370/ 370 x 500	250/250 x 250
TEBA 602 HA	6.200 x 41 x 1,3	10-115	600/600 x 600		
TEBA 602 GHA	6.200 x 41 x 1,3	10-115	600/600 x 600	420/600 x 420	270/600 x 270
TEBA 640 GHA	8.100 x 54 x 1,6	20-90	640/550 x 550/ 1.100 x 550	640/550 x 550/ 710 x 550	375/375 x 375/ 375 x 550
TEBA 702 HA	8.200 x 54 x 1,6	15-110	700/700 x 700		

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tasmowe

PIŁA TAŚMOWA KOLUMNOWA – PÓŁAUTOMATYCZNA

**TEBA 362 HA/GHA / 330 DG/DGHA/HA-L / 432 HA/GHA
TEBA 502 HA/GHA / 602 HA/GHA / 640 GHA / 702 HA**



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Dwie solidnie zaprojektowane prowadnice brzeszczotu z rolkami prowadzącymi/płytkami z twardego metalu
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia w zakresie 10-100 m/min.
- Programowalne funkcje cięcia
- Precyzyjne, szybkie cięcie Inconelu, czystego tytanu (ASTM F67, ISO 5832-2); stopu tytanu (ASTM F136, ISO 5832-3)
- Łatwa zmiana z piły taśmowej z węglików spiekanych na piłę taśmową z bimetalu
- Stałe ograniczniki do 90° i 30° dla wersji GHA
- Prowadnica piły z kątem nachylenia 3° (korzystne przy cięciu profili)
- Szczotka do wiórów
- Bezstopniowa regulacja posuwu ramienia piły
- Automatyczne wyłączanie w przypadku pęknięcia brzeszczotu
- Monitorowanie ciśnienia cięcia
- Łatwa wymiana: z bimetalu na węglík spiekany w celu uzyskania idealnej powierzchni cięcia

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tasmowe

TEBA 362 HA/GHA

DANE TECHNICZNE

- Silnik 1,5 kW
- Waga 750 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys)
1.800 x 1.140 x 1.570 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE TEBA

- Dwie solidnie zaprojektowane prowadnice brzeszczotu z rolkami prowadzącymi i płytkami prowadzącymi z węglików spiekanych
- Kompletne wyposażenie elektryczne 400 V / 50 Hz
- Wyświetlanie błędów
- Stałe ograniczniki do 90° i 30° dla wersji GHA
- Napinanie taśmy piły za pomocą wrzeciona regulacyjnego i sprężyn talerzowych
- Automatyczne wyłączanie w przypadku pęknięcia brzeszczotu
- Prowadnica piły z kątem nachylenia 3° (korzystne przy cięciu profili)
- Wzmocnienie ciśnienia cięcia
- Monitorowanie ciśnienia cięcia
- Bezstopniowa regulacja posuwu ramienia piły
- Szybkie cofanie ramienia piły
- Kompletny układ chłodzenia
- Mechaniczny ogranicznik wzdłużny 1.000 mm
- Mechaniczna rolka podająca z mimośrodową regulacją wysokości
- Narzędzie obsługi
- Instrukcja obsługi
- CE standard

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

- Kontrola procesu cięcia
- Napinanie taśmy hydraulicznej
- Światło maszynowe
- Światło linii cięcia
- Pistolet natryskowy z wężem do wody chłodzącej
- Koncentrat chłodziwa 5 l
- Minimalny system smarowania
- Jednorazowy pojemnik 5 l do mikro-spryskiwacza
- Hydrauliczne urządzenie napinające wiązki pionowe
- Cyfrowy odczyt kąta obrotu

TEBA 330 DG/DGHA/HA-L (Przykładową ofertę znajdziesz w kolejnej sekcji od strony 57)

DANE TECHNICZNE

- Silnik 3,7/4 kW
- Waga 780 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys)
2.100 x 950 x 1.800 mm
1.450/1.700 x 2.500 x 2.100 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Rama podstawowa z systemem chłodzenia
- Kompletne wyposażenie elektryczne 400 V / 50 Hz
- Ciężka żeliwna rama piły
- Ciężki, żeliwny stół maszynowy
- Ciężki żeliwny stół obrotowy, bez konieczności piłowania pod skosem
- Imadło materiału z ciężkiego żeliwa
- Bezstopniowa prędkość cięcia
- Bezstopniowy posuw
- Elektryczny ogranicznik wysokości cięcia
- Narzędzia obsługowe i instrukcja eksploatacji
- CE standard

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

- Automatyczny system regulacji nacisku cięcia
- Podnoszenie i opuszczanie hydrauliczne
- Napinanie taśmy za pomocą manometru
- Elektryczna szczotka do wiórów
- Lampa halogenowa LA 50
- Światło linii cięcia
- 5 l koncentratu płynu chłodzącego
- Minimalny system smarowania z wężem 1,6 m
- 5 l pojemnik jednorazowy na mikrospray

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tasmowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w ramach postępu technicznego. Ilustracje, wymiary i wagi mają charakter orientacyjny i nie są wiążące

TEBA 432 GHA (Przykładową ofertę znajdziesz w kolejnej sekcji od strony 70)

DANE TECHNICZNE

- Silnik 2,2 kW
- Waga 1.100 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys)
2.170 x 1.300 x 1.850 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Dwie solidnie zaprojektowane prowadnice brzeszczotu z rolkami prowadzącymi i płytkami prowadzącymi z węglików spiekanych
- Kompletne wyposażenie elektryczne 400 V / 50 Hz
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia w zakresie 15-88 m/min
- Wyświetlanie błędów
- Stałe ograniczniki do 90° i 30° dla wersji GHA
- Napinanie taśmy piły za pomocą wrzeciona regulacyjnego i sprężyn talerzowych
- Automatyczne wyłączanie w przypadku pęknięcia brzeszczotu
- Prowadnica piły z kątem nachylenia 3°
- Szczotka do wiórów
- Wzmocnienie ciśnienia cięcia
- Monitorowanie ciśnienia cięcia
- Bezstopniowa regulacja posuwu ramienia piły
- Szybkie cofanie ramienia piły
- Kompletny układ chłodzenia
- Mechaniczny ogranicznik wzdłużny 1,000 mm
- Mechaniczna rolka podająca z mimośrodową regulacją wysokości
- Narzędzie obsługi
- Instrukcja obsługi
- CE standard

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

- Kontrola procesu cięcia
- Napinanie taśmy hydraulicznej
- Światło maszynowe
- Światło linii cięcia
- Pistolet natryskowy z wężem do wody chłodzącej
- Koncentrat chłodziwa 5 l
- Minimalny system smarowania
- Jednorazowy pojemnik 5 l do mikro-spryskiwacza
- Hydrauliczne urządzenie napinające wiązki pionowe
- Cyfrowy odczyt kąta obrotu

TEBA 502 HA/GHA

DANE TECHNICZNE

- Silnik 4,0 kW
- Waga 1.550 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys)
2.800 x 1.260 x 2.300 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Dwie solidnie zaprojektowane prowadnice brzeszczotu z rolkami prowadzącymi i płytkami prowadzącymi z węglików spiekanych
- z Leitrollen i Hartmetall-Führungsplatten
- Kompletne wyposażenie elektryczne 400 V / 50 Hz
- Wyświetlacz błędów
- Stałe ograniczniki przy 90° i 30° w wersji GHA
- Napinanie taśmy piły za pomocą wrzeciona regulacyjnego i sprężyn talerzowych
- Automatyczne wyłączanie w przypadku pęknięcia brzeszczotu
- Prowadnica piły z kątem nachylenia 3°
- Szczotka do wiórów
- Wzmocnienie ciśnienia cięcia
- Monitorowanie ciśnienia cięcia
- Bezstopniowa regulacja posuwu ramienia piły
- Szybkie cofanie ramienia piły
- Kompletny układ chłodzenia
- Mechaniczny ogranicznik wzdłużny 1,000 mm
- Mechaniczna rolka podająca z mimośrodową regulacją wysokości
- Poziomy napinacz o pełnym skoku (TEBA 602 HA / 602 GHA)
- Automatyczny system docisku cięcia (TEBA 602 HA / 602 GHA)
- Skala wyświetlania kąta (TEBA 602 HA / 602 GHA)
- Narzędzie robocze
- Instrukcja obsługi
- CE standard

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tasmowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w ramach postępu technicznego. Ilustracje, wymiary i wagi mają charakter orientacyjny i nie są wiążące

TEBA 640 GHA

DANE TECHNICZNE

- Silnik 7,5 kW
- Wysokość stołu podłogowego 800 mm
- Waga 4.500 kg
- Wymiary (Dł. x szer. x wys)
2.050 / 2.700 x 3.800 x 2.700 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Układ chłodzenia
- Poziomy cylinder o całkowitym skoku
- Kompletne wyposażenie elektryczne 400 V / 50 Hz
- Narzędzia operacyjne i instrukcje operacyjne
- CE standard

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

- Lampa halogenowa LA 50
- Wyświetlacz kątowny nad wyświetlaczem
- Światło linii cięcia
- 5 l koncentrat płynu chłodzącego
- 5 l pojemnik jednorazowy na mikrospray

TEBA 702 HA

DANE TECHNICZNE

- Silnik 3 kW
- Wysokość robocza 700 mm
- Waga 5.250 kg
- Wymiary (Dł. x szer. x wys)
3.840 x 1.710 x 2.760 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Complete electrical equipment
- Kompletne wyposażenie elektryczne
- Automatyczne odcinanie przez piłę taśmową
- Równoległy bieg brzeszczotu piły taśmowej do urządzenia mocującego
- 2 masywnie zaprojektowane prowadnice taśmy piły
- Napęd szczotki wiórowej
- Wzmocnienie ciśnienia cięcia
- Zaawansowana wersja automatycznego cięcia
- Bezstopniowa regulacja ramienia piły
- Hydrauliczne napinanie taśmy piły
- Kompletny system chłodzenia
- Rolka podająca materiał z mimośrodową regulacją wysokości
- Narzędzia operacyjne
- Instrukcja obsługi
- CE standard

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

- Hydrauliczne napinanie wiązki
- Kontrola siły zacisku materiału
- System chłodzenia z mikro-spryskiwaniem
- Drugie stałe imadło
- Zsyp do cięcia
- Przenośnik wiórów
- Cyfrowy odczyt wysokości ramienia piły i prędkości posuwu
- Cyfrowy odczyt prędkości posuwu
- Cyfrowy wyświetlacz kąta
- Powiadomienia SMS i zdalna diagnoza usterek
- Kontrola prostopadłości cięcia
- Laser linii cięcia
- Oświetlenie maszyny
- Wąż płuczący z dyszą

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tasmowe


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w ramach postępu technicznego. Ilustracje, wymiary i wagi mają charakter orientacyjny i nie są wiążące

ZDJĘCIA SZCZEGÓŁ

TEBA 362 GHA
TEBA 432 GHA
TEBA 502 GHA
TEBA 602 GHA



Panel sterowania

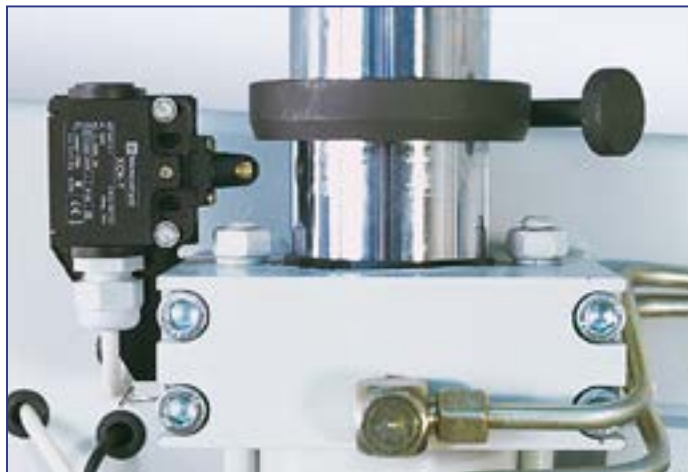

Kontrola wysokości cięcia


Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tasmowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w ramach postępu technicznego. Ilustracje, wymiary i wagi mają charakter orientacyjny i nie są wiążące

ZDJĘCIA SZCZEGÓŁOWE



TEBA 640 GHA

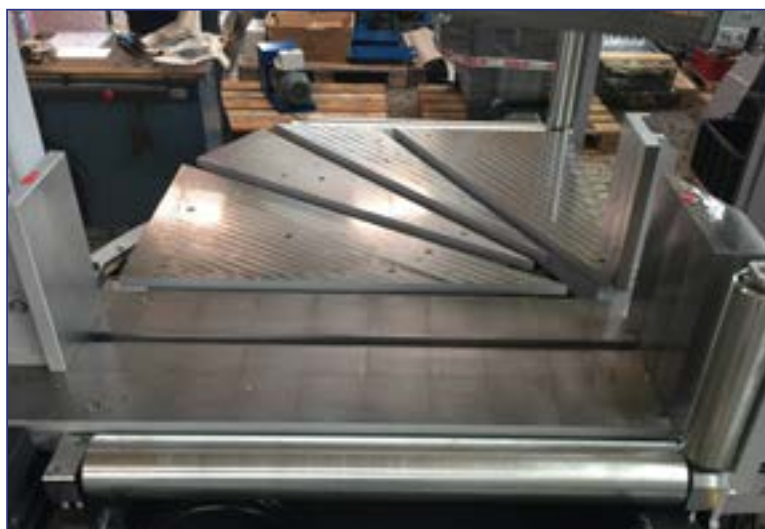

Stół maszyny z rolką podnoszącą

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tasmowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w ramach postępu technicznego. Ilustracje, wymiary i wagi mają charakter orientacyjny i nie są wiążące