
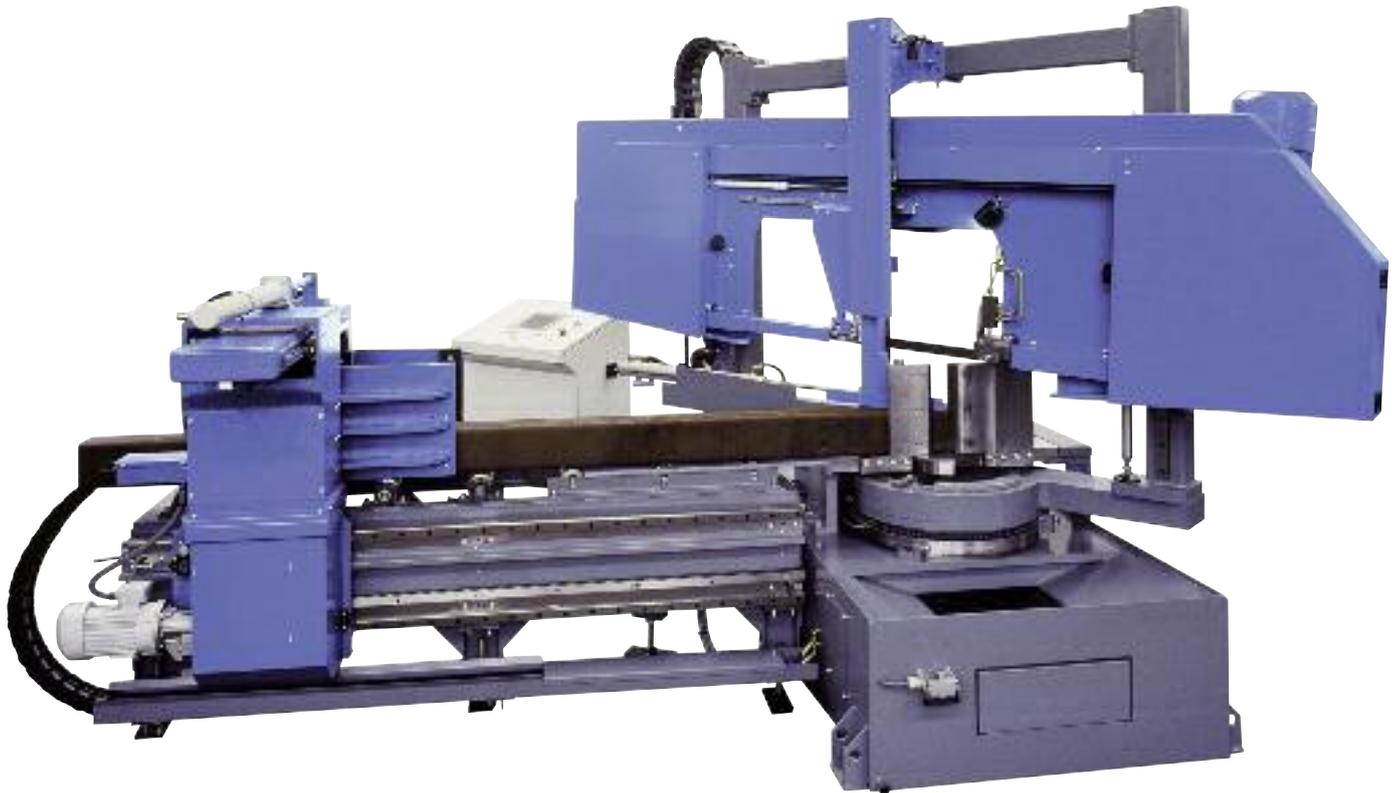


# Metallbandsägemaschine TEBA 620 DGA-CNC

TEBA 620 DGA CNC Best.Nr.: 550497

Automatische CNC Metall-Bandsägemaschine




 <p>6420 x 41 x 1,3 mm</p>	 <p>15-90 m/min</p>	 <p>4,0</p>	 <p>3000 kg</p>	 <p>3100 x 3000 x 2250 mm</p>
<p><b>TEBA 620 DGA CNC</b></p> <p>90°</p> <p>- 45°</p> <p>+ 45°</p> <p>+ 30</p>	<p>● , mm</p> <p>450</p> <p>450</p> <p>450</p> <p>320</p>	<p>■ , mm</p> <p>450</p> <p>450</p> <p>450</p> <p>320</p>	<p>■ , mm</p> <p>620 x 450</p> <p>450 x 450</p> <p>450 x 450</p> <p>320 x 450</p>	

Ausführliche Beschreibung der Sägebänder, Sägeblätter und Rollenbahnen befinden im Anhang dieses Kataloges.

## Metallbandsägemaschine TEBA 620 DGA-CNC

- Grafische Darstellung der zu sägenden Teile und des gesamten Materialstabes
- Programmverwaltung mit Nummer und Programmname
- Kundenspezifische Einstellung der Eingabemaske
- Einfache Programmverwaltung
- Netzwerkanbindung und Modem für Ferndiagnose
- USB - Port zur Datenübertragung, Internetanschluss
- Touchscreen - Bildschirm 10,4"
- Eingabe der Einschubgeschwindigkeit
- kurze Taktzeiten
- Sägebandstandzeitenzähler
- Betriebsstundenzähler, Auftrag und Gesamt
- Materialoptimierung
- Fehlerdiagnostik
- Stückzähler
- Halbautomatische Bedienungsmöglichkeit mit Blockierung der Funktionen bei Bedienungsfehler

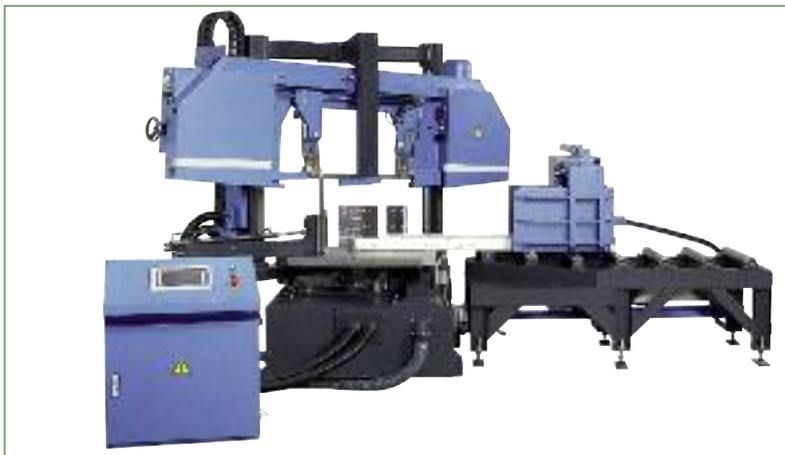

CNC Doppelgehrungssäge mit Standpult TEBA 620 DGA CNC



CNC Steuerung mit Touchpanel

### CNC Sägemaschine 2-Achsen (Länge, Stück, Winkel) mit Nachschubeinheit 1500 mm mehrfach reversierend:

- komplette elektrische Ausrüstung 400 V / 50 Hz
- komplette Kühlmittleinrichtung
- stufenlose Schnittgeschwindigkeit
- stufenlos regulierbarer Sägearmvorschub
- Eilvor- und Rücklauf des Sägearmes
- Arbeitsgang-/ Eilgangumschaltung
- Stabiler Materialspannstock
- automatische Abschaltung bei Sägebandbruch
- Präzises Schwenken mit Zahnkranzsegment
- Automatische Schnittdruckregulierung
- Spänebürste motorisch
- Sägebandspannung, hydraulisch
- Bedienungswerkzeug
- Dokumentation / CE-Norm

### Rollenbahnen:

- Rollenbahn (700 mm) 2000 mm Best.-Nr.: 552201
- Rollenbahn motorisch (700 mm) 2000 mm Best.-Nr.: 552202
- Rollenbahn motorisch Verlängerungselement (700 mm) 2000 mm Best.-Nr.: 552203
- Standfuss (700 mm) Best.-Nr.: 552204
- Zwischenblech Best.-Nr.: 552205

### Sonderzubehör:

- Mikrosprühsystem, Minimalschmierung Best.-Nr.: 550432

**Rollenbahnen beliebig koppelbar & Messsysteme**