


WMT

Wagner motorische Tafelschere

WMT 1350 x 3 Tafelschere,	Best.-Nr.: 680820
WMT 1550 x 3 Tafelschere,	Best.-Nr.: 680821
WMT 2050 x 3 Tafelschere,	Best.-Nr.: 680822
WMT 2550 x 2,5 Tafelschere,	Best.-Nr.: 680823
WMT 3050 x 2 Tafelschere,	Best.-Nr.: 680824
WMT 1550 x 4 Tafelschere,	Best.-Nr.: 680825
WMT 2050 x 4 Tafelschere,	Best.-Nr.: 680826
WMT 2550 x 4 Tafelschere,	Best.-Nr.: 680827
WMT 3050 x 4 Tafelschere,	Best.-Nr.: 680828

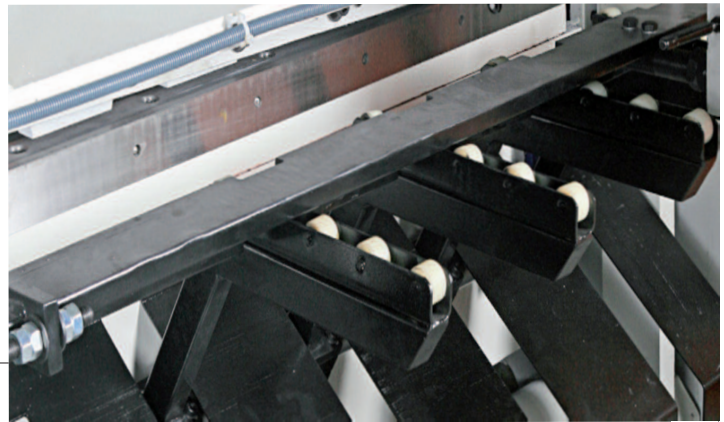

Grundlage sind unsere
Geschäftsbedingungen.

Technische Daten:

	Blech- dicke Stahl, N/mm	Schnitt- länge, mm	Schnitt- winkel	Hub, mm	Motor- leistung, kW	Hinter- anschlag, mm	Abmess- ungen mm LXBXH	Gewicht kg
WMT 1350 x 3	3	1360	2 °	35	3	750	1718 1370 1200	965
WMT 1550 x 3	3	1550	2°	35	3	750	1950 1750 1280	1390
WMT 2050 x 3	3	2060	2°	35	4	750	1950 1370 1200	1.250
WMT 2550 x 2,5	2,5	2550	1°	35	3	750	3050 1850 1330	2150
WMT 3050 x 2	2	3100	1°	35	3	750	3600 1850 1330	2450
WMT 1550 x 4	4	1550	2°	41	7,5	750	2150 1900 1360	2600
WMT 2050 x 4	4	2060	2 °	35	7,5	750	1950 1370 1200	1250
WMT 2550 x 4	4	2560	1 °	41	7,5	750	3200 3100 1400	3500
WMT 3050 x 4	4	3050	2 °	41	7,5	750	3700 1360 1360	3950

Standardausstattung:

- stabile Schweißkonstruktion
- selbstschmierende nachstellbare Kulissenführung mit Kunststoffbeläge
- NC-Steuerung mit Schnitzzähler/ 99 Programme
- Motorisierter Hinteranschlag 750 mm mit Kugelumlaufspindel programmierbar über NC
- 2 Auflagearme und Seitenanschlag
- Fingerschutz
- Beweglicher Fußschalter mit Not-Aus
- Schnittlinienbeleuchtung für Modelle ab 4 mm Blechdicke
- vorne Schnittspalteinstellung für Modelle ab 4 mm Blechdicke
- **Kugelrollen am Tisch erleichtern das verschieben schwerer Blechtafeln**

