


CNC STRUŽNICE S POŠEVNIM LEŽIŠČEM

Serijska WDC 460A/560A/760A

PREDNOSTI

- Ciklična stružnica
- Standard za obdelavo kosov
- Masivno litoželezno ležišče
- Premer struženja
460-560 mm
- Med konicama
1.000-2.000 mm
- H-konstrukcija
- Pogonska orodja
- Številna dodatna oprema in posebna oprema
- Opcijsko:
Hidravlična vpenjalna glava gla

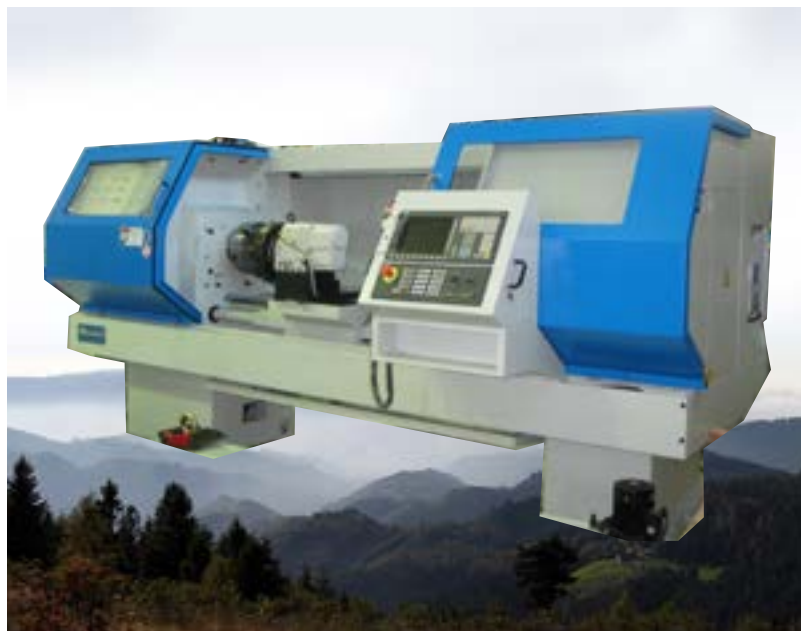

VSE PREDNOSTI NA KRATKO

Tip stroja	 mm	 mm	 mm/min		 kW
WDC 460A	460/285	1.250	62/4.500	8	9/11
WDC 560A	560/390	1.000-3.000	87/3.500	8	12/15
WDC 760A	760/420	2.000	155/2.000	12	15/18

Dodatne informacije o seriji strojev in številni dodatki so na voljo na naši spletni strani:
www.wagner-maschinen.de/si/struzenje/cnc-struwnice-z-ravno-posteljo

STRUŽNICA Z RAVNIM LEŽIŠČEM WDC 460A/560A/760A

Serija WDC je nova generacija stružnic. Uporablja se lahko kot konvencionalna stružnica, pri čemer CNC krmilje omogoča avtomatsko izvajanje zahtevnih postopkov, kot sta konturno struženje ali rezanje navojev.

WDC 460Ax1250 s Siemens 828D ShopTurn **Št. naročila.: 502195**

WDC 560Ax1500 s Siemens 828D ShopTurn **Št. naročila.: 592237**

WDC 760Ax 2000 Ciklični CNC stružni stroj po naročilu



VSE PREDNOSTI NA KRATKO

- Ergonomska zasnova
- Premični upravljalni panel
- Ravna vodila
- VDI disk
- Zvezni robustni dinamični pogon
- Stabilna konica
- Robustno široko ležišče

Dodatne informacije o seriji strojev in številni dodatki so na voljo na naši spletni strani:
www.wagner-maschinen.de/si/struzenje/cnc-struznice-z-ravno-posteljo

TEHNIČNI PODATKI

- Najv. premer struženja nad ležiščem , mm: 460/560
- Najv. premer struženja nad prečnimi nasloni, mm: 285/390
- MMaks. premer vrtenja na mostu, mm 635/810
- Največja dolžina struženja WDC 460A, mm 860
WDC 560A, mm 630 / 1.140 / 1.650 / 2.660
- Maks. dolžina med konicama:
WDC 460A, mm 1.250
WDC 560A, mm 1,000 / 1.500 / 2.000 / 3.000
- Širina ležišča, mm: 318/ 345
- Nos vretena DIN 55026 VELIKOST A2-6/ A2-6
- Premer vretena, mm: 62/ 87
- Območje hitrosti vretena:
WDC 460A, vrt/min 4.500
WDC 560A, vrt/min 3.500
- Konus pinole konjička: MK 5
- Hod pinole, mm 140/200
- Konus pinole Ø, mm 105/105
- Moč motorja AC FAGOR / SIEMENS:
WDC 460A, kW 9/11
WDC 560A, kW 12/15
- Hod osi Z, mm: 900 / 1.190
- Hitri hod Z-osi: 5.000 mm/min 7,000
- Hitri hod X-osi: 5.000 mm/min 5,000
- Natančnost ponavljanja: +/- 0,005 mm
- Točnost pozicioniranja, mm +/- 0.01
- Dimenzije (D x Š x V), mm
WDC 460A 3.330 x 2.100 x 2.230
WDC 560A 2.970 / 3.670 / 4.170 / 5.170 x 2.100 x 2.230
- Teža stroja, kg WDC 460A 2.200
WDC 560A 2.700 / 2.900 / 3.200 / 4.000

STANDARDNA OPREMA

- 8-postajni revolver nosilec za pogonska orodja VDI 20 za WDC 460A/VDI 30 za WDC 560A
- 8-postajni električna revolver glava VDI 30 za WDC 460A/VDI 40 za WDC 560A
- Maks. hitrost 4.000 vrt/min
- CNC krmilje Siemens 828
- 2 ločeni ročni kolesi na upravljalni plošči in 1premično ročno kolo
- Avtomatsko preklapljanje
- Konstantna hitrost rezanja
- Vodila ležišča kaljena z indukcijo,brušena in prevlečena s Turcite
- Precizna kroglična vretena, kaljena in brušena
- Zaščita vpenjalne glave z električno varovalko
- Ročni konjiček, konus MK 5
- Avtomatsko centralno mazanje vodil
- Omrežni vmesnik
- Popoln hladilni sistem
- Strojna svetilka
- Popolno ohišje z dvojnimi drsnimi vrati in opazovalnim oknom i varnostnega stekla
- 1 komplet nivelirnih vijakov z nastavitveno ploščico
- Škatla za orodje z delovnimi orodji
- Navodila za uporabo / programiranje
- V skladu s CE
- Električna oprema 400 V./50 Hz.

PODROBNE SLIKE



Obloga




Pogonska orodja

Dodatne informacije o seriji strojev in številni dodatki so na voljo na naši spletni strani:
www.wagner-maschinen.de/si/struzenje/cnc-struznice-z-ravno-posteljo


Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije v okviru tehničnih izboljšav. Prikazi, dimenzije in teže niso zavezujoči.

TEHNIČNI NAČRTI

WDC 460A z vrtljivo revolver glavo VDI 20 – 8 postaj

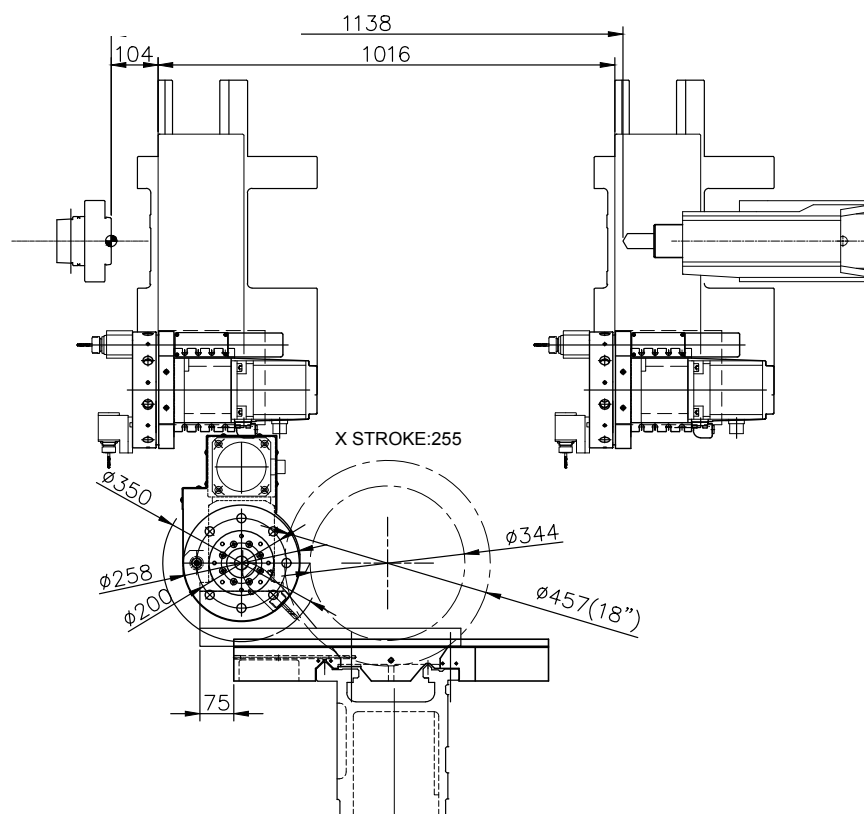

WDC 5560A z vrtljivo revolver glavo VDI 30 – 12 orodja

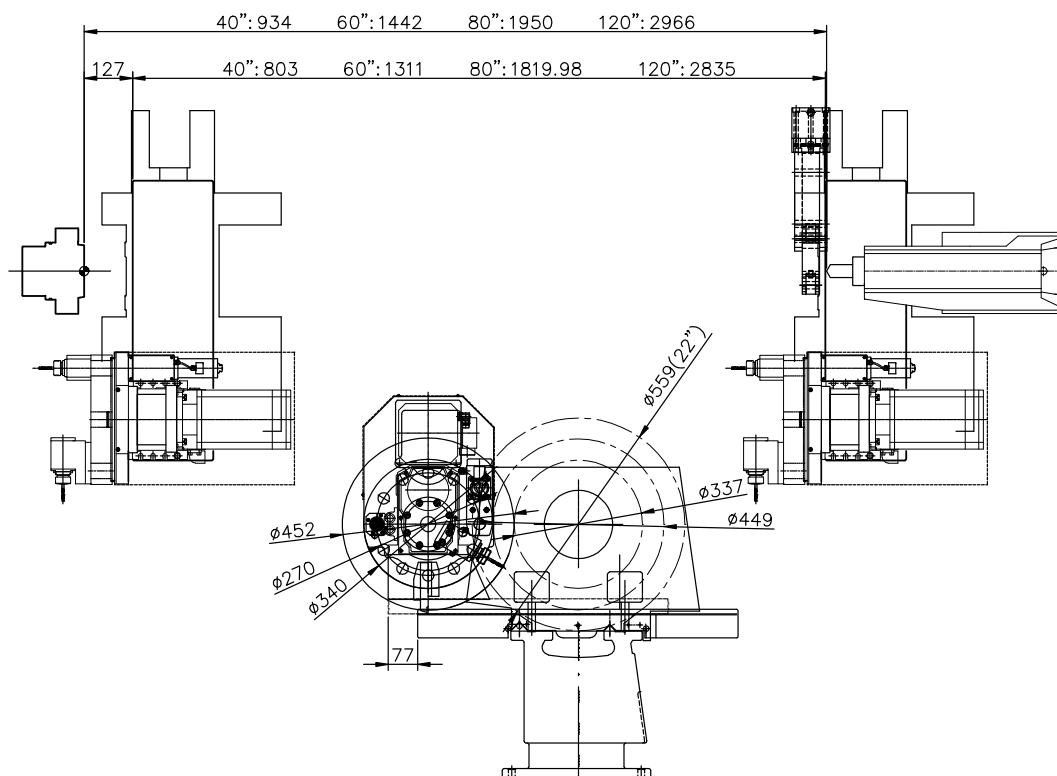

Dodatne informacije o seriji strojev in številni dodatki so na voljo na naši spletni strani:
www.wagner-maschinen.de/si/struzenje/cnc-struznice-z-ravno-posteljo

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije v okviru tehničnih izboljšav. Prikazi, dimenzije in teže niso zavezujoči.